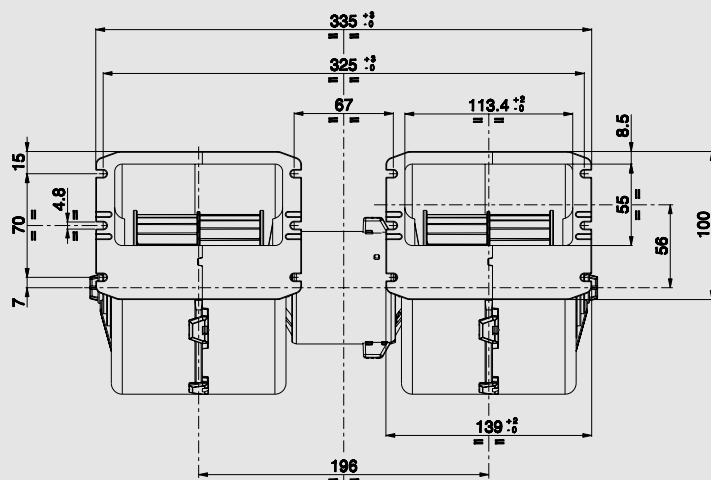


Suggested mounting torque: 3 +1/- 0 Nm with screw M4
For mounting use wide-head screw or washer to fasten the unit
Weight 2 Kg. approx.


Coppia di serraggio consigliata: 3 +1/- 0 Nm con vite M4
Per il fissaggio utilizzare viti a testa larga o rondella
Peso 2 Kg. circa

009

PERFORMANCE CHART SCHEDA PRESTAZIONI

Static pressure Pressione statica mm H ₂ O	Airflow Portata m ³ /h	Current input Corrente assorbita A	Airflow Portata CFM	Static pressure Pressione statica in H ₂ O
0	1170	15,8	690	0
10	1090	15,2	643	0,4
20	1030	14,7	608	0,8
30	910	13,2	537	1,2
40	810	12,1	478	1,6
50	720	11,4	425	2,0
60	580	9,9	342	2,4
70	260	7,4	153	2,8
75	150	6,9	89	3,0
80	70	6,4	41	3,2
85	0	6,2	0	3,4

Test voltage 26 V d.c. - Tensione di prova 26 V c.c.

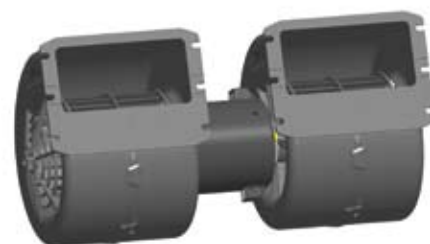

PRODUCT FEATURES CARATTERISTICHE PRODOTTO

Long life Lunga durata	✓
Low noise Bassa rumorosità	✓
3 or 4 speed resistor Resistenza a 3 o 4 velocità	✓
VLL version* Versione VLL*	✓

✓ = Standard feature
Caratteristica standard

✓ = Available upon request
Disponibile su richiesta

* for OEM applications only
* per applicazioni OEM