

FICHA TECNICA  
**Ref. 500013**  
**DESCONECTADOR DE BATERÍA**  
**Unipolar**  
**12/24VDC / 300A**



**CARACTERISTICAS GENERALES**

Grado de protección: IP67  
 Temperatura de utilización: -40°C a +85°C  
 Peso: 0.590 Kg aprox.  
 Contactos: Cobre  
 Conexiones: no polarizadas

**CAMPOS DE APLICACION**

Vehículos ligeros, vehículos industriales,  
 maquinaria agrícola, industria ...

**CIRCUITO DE POTENCIA**

Conexión: bornes M10  
 Par de apriete: 1.5 +/- 0.1 daN·m  
 Tipo: D1 normalmente abierto  
 Intensidad nominal: 300 A  
 Tensión de utilización: 12/24 VDC  
 Capacidad Max.: 2500 A durante 5 segundos


**CARACTERISTICAS PARTICULARES:**

Maneta fija desmontable


**RECAMBIOS**

Maneta 500031


**Esquema dimensional**

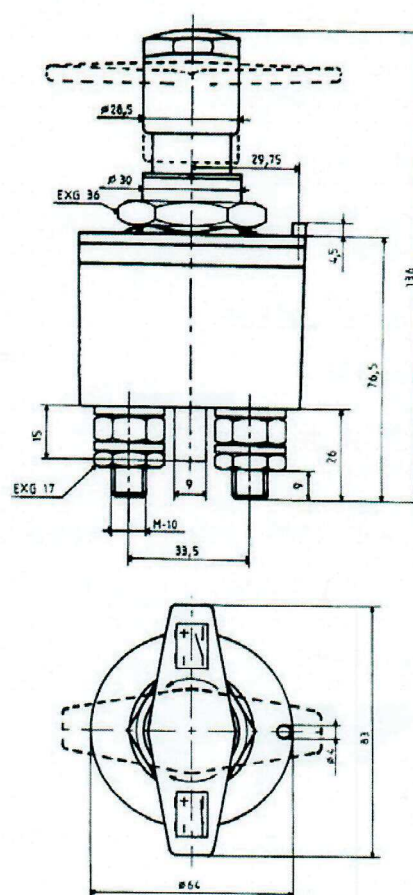

**Esquema de conexiones**



**Fijación**

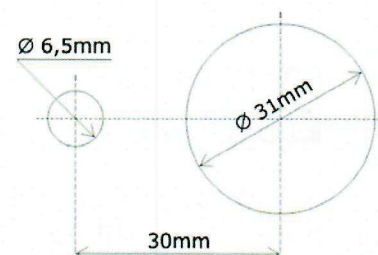

P.I. EL RAÍQUER, C/ EL RAÍQUER, s/N, NAVE Nº21-22  
 08170 MONTORNÈS DEL VALLÈS  
 BARCELONA (SPAIN)  
 Tel. : + 34.93.544.44.80 - FAX : + 34.93.544.44.90  
[WWW.CORMAR.ES](http://WWW.CORMAR.ES) - [info@cormar.es](mailto:info@cormar.es)